


ISO-BLOCO HF

je komprimovaná PUR páska so štruktúrou otvorených buniek

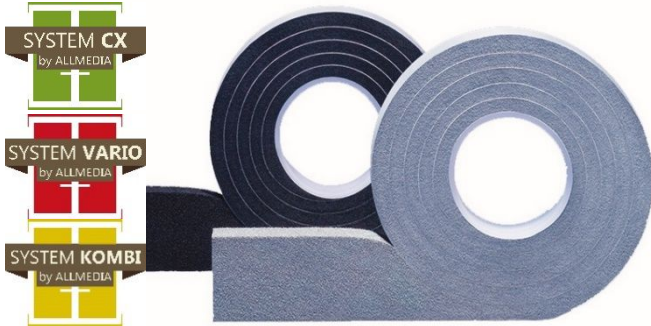

Použitie:

- okenné konštrukcie
- stavebné škáry
- alternatíva voči PUR pene s výbornými tepelno a zvukovo izolačnými vlastnosťami a možnosťou dilatácie
- tesnenie stredovej škáry okenného rámu a muriva
- tesnenie dilatačných škár stavebných konštrukcií
- tesnenie a ukončenie strešných konštrukcií
- tesnenie dilatačných škár v montovaných domoch

Vlastnosti:

- paropriepustná
- výborná odolnosť voči starnutiu
- výborná prispôsobivosť nerovnostiam v podklade
- tvárová pamäť
- protipožiarna odolnosť triedy B2
- pretierateľná disperznými farbami
- pri použití ako alternatíva v stredovom tesnení namiesto PUR peny doporučujeme šírku pásky 40mm
- páska nie je UV odolná, preto je vhodná najmä do interiéru, alebo musí byť chránená pred UV žiarením

Pracovný postup:

- podklad musí byť čistý, odmastený a únosný
- odstráni sa krycia fólia a páska sa pritlačí na podklad
- spoje v rohoch alebo krížových škárach spájame na „tupo“, nie je nutné dodržiavať 45°C uhol
- pásku nanášame až tesne pred montážou, keďže hneď po nalepení dochádza k jej rozťahovaniu z komprimovaného stavu

- zvyšok pásky na kotúči odporúčame zalepiť, zabránite tak rozťahnutiu pásky
- rozмеры pásky, hlavne jej šírku a hrúbku si vždy treba zvoliť podľa rozmerov pripájajúcej škáry

Technické údaje:

materiál	komprimovaný polyuretán s impregnáciou
protipožiarna trieda	B2
teplotná odolnosť	-40°C až +90°C
súčiniteľ prestupu tepla	$\lambda=0,046$ W/mK
doba skladovania	1 rok v originálnom balení a v suchu
teplota skladovania	+1°C až +20°C

Šírka a typ expanzie	Pre škáru	Nábal (m)		
10 / 2	2 - 3 mm	12,5		
15 / 2				
20 / 2				
25 / 2				
30 / 2				
10 / 3	3 - 5 mm	10,0		
15 / 3				
20 / 3				
25 / 3				
30 / 3				
15 / 4	4 - 7 mm	8,0		
20 / 4				
25 / 4				
30 / 4				
15 / 5			5 - 8 mm	6,6
20 / 5				
25 / 5				
30 / 5				
15 / 6	6 - 10 mm	5,6		
20 / 6				
25 / 6				
30 / 6				
20 / 8			8 - 13 mm	4,3
25 / 8				
30 / 8				
20 / 10	10 - 16 mm	3,3		
25 / 10				
30 / 10				
25 / 12			12 - 20 mm	2,6
30 / 12				

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. November 2018

Farba:

- šedá

Bezpečnosť pri práci:


- dodržujte bežnú pracovnú hygienu

Likvidácia odpadu:

- bez zvláštnych ustanovení

Odkaz na montážne video:

- [Montáž ISO BLOCO HF, komprimovanej pásky](#)

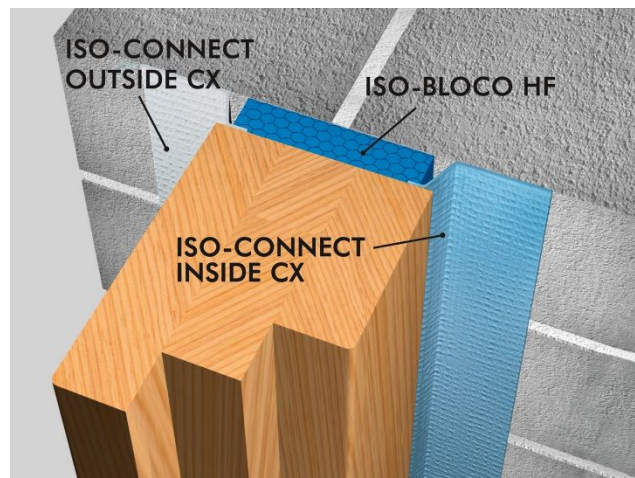Príklad použitia:

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydáním nového technického listu sa tento stáva neplatným. November 2018